



CÖMERTLER İSKELE MERDİVEN

GÜVENİLİR ADRES

GENEL ÜRÜN KATALOĞU



Her Zaman
Daha Ykseęi
Hedefleyin...



Üç Parça Sürgülü A Tipi (SAT) Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Güvenlik ve konfor için kaymaz ve dayanıklı basamaklar.
- Kolay taşıma ve depolama için iç içe sürgülü 2 parçadan oluşur.
- A, A üstüne sürgü ve Düz tip kullanıma uygundur.

CE

SATM.
10

MAX.
150 KG



A Tipi Çift Sürgülü Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Güvenlik ve konfor için kaymaz ve dayanıklı basamaklar.
- Kot farkı olan yerlerde çalışmaya imkan sağlar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Profesyonel kullanım için uygundur.

ATCSM
02

MAX.
150 KG



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Açık Halde Yükseklik	A.T.S. Tipi Yükseklik	Merdiven Geniřlięi	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
SATMR.09	2,00	4,70	3,25	49/42/35	3*6	80*25	214	49	20	13,14
SATMR.10	2,50	6,30	4,40	49/42/35	3*8	80*25	264	49	20	15,64
SATMR.11	3,00	7,80	5,40	49/42/35	3*10	80*25	314	49	20	18,40
SATMR.12	3,50	9,10	6,30	49/42/35	3*11	80*25	364	49	20	19,92
SATMR.13	4,00	10,70	7,35	49/42/35	3*13	100*25	414	49	23	28,02
SATMR.15	5,00	13,60	9,30	49/42/35	3*16	100*25	514	49	23	34,62
SATMR.16	6,00	16,70	11,35	49/42/35	3*20	100*25	614	49	23	40,52

Kod	Kapalı Halde Yükseklik	A Tipi Halde Yükseklik	Merdiven Geniřlięi	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
ATCSMR.01	2,00	3,25	42/35	4*6	80*25	205	42	30	18,70
ATCSMR.02	2,50	4,40	42/35	4*8	80*25	255	42	30	22,16
ATCSMR.03	3,00	5,40	42/35	4*10	80*25	305	42	30	25,68
ATCSMR.04	3,50	6,30	42/35	4*11	80*25	355	42	30	28,10
ATCSMR.05	4,00	7,35	42/35	4*13	100*25	405	42	30	33,36
ATCSMR.07	5,00	9,30	42/35	4*16	100*25	505	42	36	56,40
ATCSMR.08	6,00	11,35	42/35	4*20	100*25	605	42	36	67,68

Üç Parçalı İpli Makaralı Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Üç parçadan oluşur.
- Güvenlik ve konfor için kaymaz ve dayanıklı basamaklar.
- Kolay ve güvenli kullanım için iç halat makarası.
- Yarı otomatik kilitler.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Profesyonel kullanım için uygundur.



CE

İMM.
05

MAX.
150 KG



Düz Basamaklı Korkuluklu Kancalı Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Kalıplara çıkışta ve dış kullanım için hafif ve pratikdir.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.



CE

DBKK.
300

MAX.
150 KG



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Açık Halde Yükseklik	Merdiven Geniřlięi	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
İPL.05	2,50	6,30	49/42/35	3*10	80*25	255	49	20	19,00
İPL.06	4,00	10,70	49/42/35	3*13	100*25	405	49	23	32,24
İPL.07	5,00	13,60	49/42/35	3*16	100*25	505	49	23	38,00
İPL.08	6,00	16,70	49/42/35	3*20	100*25	605	49	23	44,80

Kod	Merdiven Boyu (m)	Basamak Adeti	Korkuluk Yükseklięi (cm)	Profil Ölçüsü (cm)	Merdiven Geniřlięi (cm)	Basamak Geniřlięi (cm)
TEKDBKK.200	2,00	6	16	80*25	49	10
TEKDBKK.250	2,50	8	16	80*25	49	10
TEKDBKK.300	3,00	10	16	80*25	49	10
TEKDBKK.350	3,50	11	16	80*25	49	10
TEKDBKK.400	4,00	13	16	80*25	49	10
TEKDBKK.450	4,50	15	16	100*25	49	10
TEKDBKK.500	5,00	16	16	100*25	49	10
TEKDBKK.600	6,00	20	16	100*25	49	10

Dört Kırmalı Akrobat Alüminyum Merdiven



Kod	Kapalı Halde Yükseklik (C)	A Tipi Halde Yükseklik (A)	Köprü Yükseklik (B)	Açık Halde Yükseklik (D)	Merdiven Genişliği	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
AKRM.375	1,02	1,78	1,00	3,75	42	4*3	60*25	98,5	42	24,5	13,44
AKRM.475	1,30	2,30	1,27	4,75	42	4*4	60*25	125,5	42	24,5	15,28

Çift Çıkışlı Merdiven

- İki kişi tarafından kullanıma izin verir.
- Güvenli ve konforlu çalışılabilmesi için kaymaz ve geniş basamaklar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Hobi ve profesyonel işler için uygundur.



Kod	Basamak Adeti	En Üst Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
CIFT.01	3	68	23	73	42	16	2,84
CIFT.02	4	91	23	97	44,5	16	3,72
CIFT.03	5	109	23	120	46,5	16	4,68
CIFT.04	6	137	23	143,5	49	16	5,56
CIFT.05	7	157	23	166	51,5	16	6,54
CIFT.06	8	181	23	189	54	16	7,56
CIFT.07	9	200	23	212	56	16	8,62
CIFT.08	10	219	23	235	58	16	9,68

Mini Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Katlanabilir, az yer kaplar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Hobi ve profesyonel işler için uygundur.

EN-131

AMM.
03

MAX.
150 KG



Kod	Basamak Adeti	En Üst Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	Paket Adeti	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
AMML.01	3	75	24	4	130	51	19	3,30
AMML.02	4	100	24	4	159	54	21	4,60
AMML.03	5	125	24	4	184,5	55,5	21	5,00
AMML.04	6	150	24	4	216	59,7	19,5	6,65

Çift Çıkışlı Fiber Merdiven

- Fiberglass merdivenler, rahat çalışmaya olanak veren geniş basamaklarıyla hafif, sağlam ve pratiktir.
- 3 basamaktan 10 basamağa kadar olan seçenekleriyle hobi ve profesyonel kullanıma uygun olmasının yanı sıra iki kişi tarafından kullanıma izin verir.



EN61478



30 kV

FCM.
205

MAX.
150 KG



Kod	Basamak Adeti	A Konumda Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
FCCM.203	3	84	27	92	42	21	6,30
FCCM.204	4	102	27	121	46	21	7,85
FCCM.205	5	140	27	150	50	21	9,45
FCCM.206	6	167	27	179	55	21	11,10
FCCM.207	7	195	27	208	58	21	12,75
FCCM.208	8	222	27	237	63	21	14,75
FCCM.209	9	250	27	266	68	21	16,45
FCCM.210	10	276	27	295	72	21	18,50

Katlanabilir Platformlu Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Taşıma kolaylığı sağlayan arka ayaklar.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.



CE

KPM.
150

MAX.
150 KG

Bakım Onarım Merdiveni

- Standart ölçüler dışında ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde üretim imkanı.
- Güvenlikli kilitli yada yaylı frenli tekerlek sistemi.
 - İş güvenliğine uygundur.
 - Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.



CE

BOM.
200

MAX.
150 KG

Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	Ağırlık
KAT.100	222	100	57*52	60	10	3+1	80*25	22,80
KAT.150	277	150	57*52	60	10	5+1	80*25	25,50
KAT.200	333	200	57*52	60	10	7+1	80*25	28,90
KAT.250	389	250	57*52	60	10	9+1	80*25	31,50
KAT.300	443	300	57*52	60	10	10+1	80*25	34,60
KAT.350	510	350	57*52	60	10	11+1	80*25	36,70
KAT.400	555	400	57*52	60	10	14+1	80*25	42,20
KAT.500	665	500	57*52	60	10	18+1	80*25	47,50

Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
BAKIM.100	200	100	60*60	60	10	3+1	113,50
BAKIM.150	250	150	60*60	60	10	5+1	144,00
BAKIM.200	300	200	60*60	60	10	6+1	177,50
BAKIM.250	350	250	60*60	60	10	8+1	199,00
BAKIM.300	400	300	60*60	60	10	10+1	237,00
BAKIM.350	450	350	60*60	60	10	12+1	247,00
BAKIM.400	500	400	60*60	60	10	15+1	300,00

Tek Taraftan Çıkışlı Platform Merdiven

- Standart ölçüler dışında ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde üretim imkanı.
- Güvenlikli kilitli yada yaylı frenli tekerlek sistemi.
- İş güvenliğine uygundur.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
PLAT.100	200	100	70*81	70	19	3+1	138,00
PLAT.150	250	150	70*81	70	19	5+1	176,00
PLAT.200	300	200	70*81	70	19	6+1	214,00
PLAT.250	350	250	70*81	70	19	8+1	252,00
PLAT.300	400	300	70*81	70	19	10+1	290,00
PLAT.350	450	350	70*81	70	19	12+1	328,00
PLAT.400	500	400	70*81	70	19	15+1	366,00

Demonte Platform

- İhtiyaçlarınız göz önünde tutularak tasarlanan ve imal edilen raf ve depolama platformları, ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde imal edilmektedir.
- Geniş basamaklarıyla çalışanlara güvenli ve konforlu çalışma imkânı sağlar.
- 1 m korkuluk boyu, 15 cm yüksekliğe sahip tekmelikleriyle iş güvenliğine uygundur.



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
DMNPLAT.100	200	100	80*65	65	19	3+1	113,50
DMNPLAT.150	250	150	80*65	65	19	5+1	144,00
DMNPLAT.200	300	200	80*65	65	19	6+1	177,50
DMNPLAT.250	350	250	80*65	65	19	8+1	199,00
DMNPLAT.300	400	300	80*65	65	19	10+1	237,00
DMNPLAT.350	450	350	80*70	70	19	12+1	247,00
DMNPLAT.400	500	400	80*70	70	19	15+1	300,00

Hiçbir yer,
erişilemeyecek kadar
yüksek değildir.



Raf Merdiveni

- İhtiyaca göre ölçülendirme ve üretim.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.
- Siparişlerinizi korkuluklu veya korkuluksuz olarak belirtiniz.



Kod	Basamak Adedi	Yükseklik	Basamak Aralığı (cm)	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Profil Ölçüsü	En Üst Basamak Genişliği
KORAF.02	2	40	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.03	3	60	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.04	4	80	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.05	5	100	20	60	60*19	67*25	60*43

Tek Parça Yangın Merdiveni

- Yangın merdivenleri tek parça ve iki parça sürgülü olarak talep edilen boyda imal edilmektedir.
- Özel imalat olarak sipariş alınmaktadır.
- Önceden keşif gerekmektedir.



Basamak Aralığı (cm)	Korkuluk Yüksekliği (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Ebadı (cm)
25	90	88	19*80

Promobil iskele (80*180)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır. 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 80x180 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 5,60 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.



Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.00	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	78,86
PRF.01	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	99,50
PRF.02	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	130,94

Promobil iskele (100*200)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır. 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 100x200 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 7,40 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- 4 m uzunluğundaki yanlara açılan ayaklarla (destek ayakları) taban alanı genişletilerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.




Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.04	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	94,06
PRF.05	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	116,66
PRF.06	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	157,10
PRF.07	8,40	7,40	9,20	50*2 Boru Profil	1,80	4,00	208,34

Promobil iskele (125*250)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
- 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 125x250 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 12.80 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- 4 m uzunluğundaki yanlara açılan ayaklarla (destek ayakları) taban alanı genişletilerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.



PMI.
14

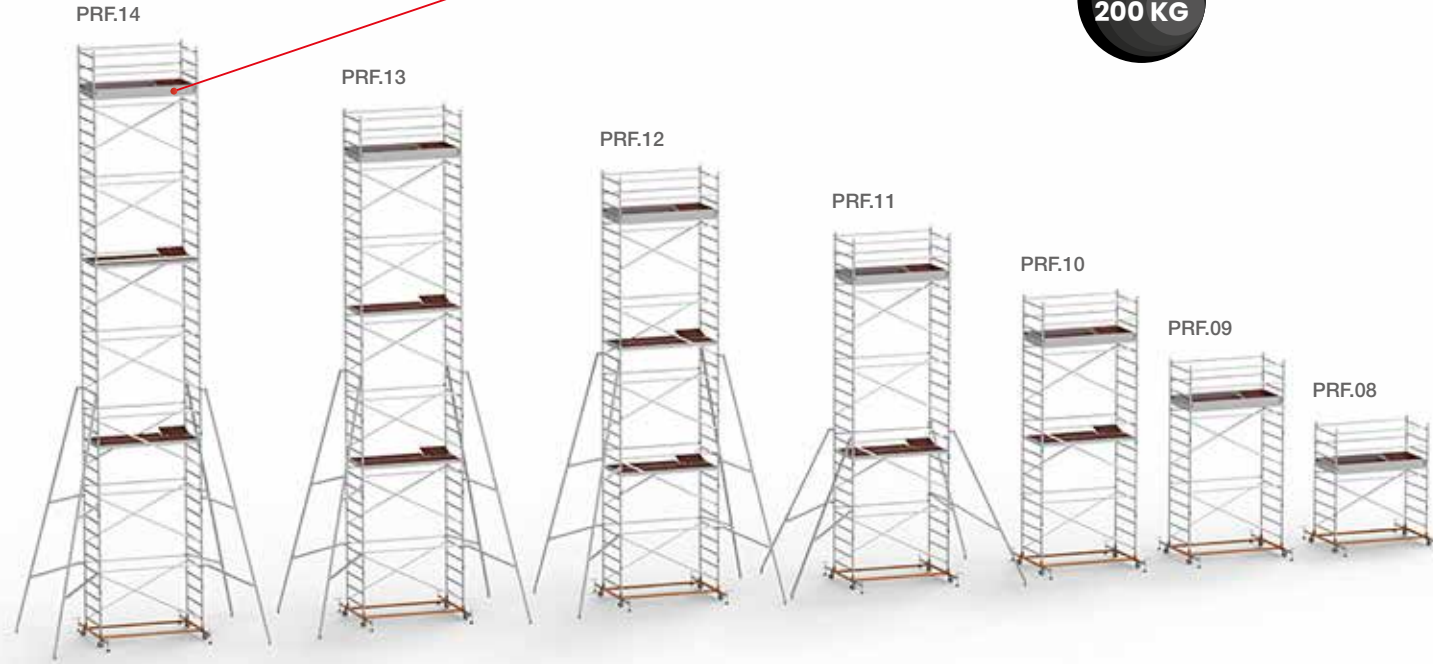

Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.00	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	78,86
PRF.01	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	99,50
PRF.02	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	130,94

İki Parçalı Sürgülü İskele

- İki parçalı sürgülü iskelelerde, platform yüksekliği özel kilitleme sistemiyle istenilen basamağa sabitlenmesiyle değiştirilebilir.
- Güvenli, hafif, kolay sökülüp takılabilir yapısı ile birçok alanda hizmet verebilir.
- Merdivenin iç kısmında tırmanarak çıkılan iskelede platformun üzerindeki kapak personelin güvenli bir şekilde platformun üzerine ulaşmasını sağlamaktadır.
- 1 m Yüksekliğindeki korkuluklar, çalışan personele güvenli bir ortam sunmaktadır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- İskelenin çapraz ve yatay bağlantıları iskelenin ana merdivenlerini birbirine bağlamaktadır.
- Kilitlenen tekerlekleriyle istenilen yere yürütülebilir.



FMI.
02



Kod	Kapalı Halde Yükseklik (m)	Açık Halde Yükseklik (m)	Platform Yüksekliği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
TELES.00	2,35	3,45	2,30	60*158	77*70	4*6	80*25	235	78	34	73,00
TELES.01	2,85	4,25	3,15	60*158	77*70	4*8	80*25	255	78	34	77,00
TELES.02	3,35	5,35	4,30	60*158	77*70	4*10	80*25	305	78	34	83,00
TELES.03	3,85	6,15	5,00	60*158	77*70	4*11	100*25	355	78	34	110,50
TELES.04	4,40	7,30	6,20	60*158	77*70	4*13	100*25	405	78	34	117,50

İki Parçalı İpli Makaralı Sürgülü İskele



Katlanabilir Promobil İskele (80*180)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
- 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 80x180 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 5,60 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.



Kod	Kapalı Halde Yükseklik (m)	Açık Halde Yükseklik (m)	Platform Yüksekliği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
TELES.10	2,35	3,45	2,30	60*158	77*70	4*6	80*25	235	78	34	73,00
TELES.11	2,85	4,25	3,15	60*158	77*70	4*8	80*25	255	78	34	77,00
TELES.12	3,35	5,35	4,30	60*158	77*70	4*10	80*25	305	78	34	83,00
TELES.13	3,85	6,15	5,00	60*158	77*70	4*11	100*25	355	78	34	110,50
TELES.14	4,40	7,30	6,20	60*158	77*70	4*13	100*25	405	78	34	117,50

Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRFKAT.00	2,00	1,40	3,10	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	60,00
PRFKAT.01	3,80	3,20	4,90	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	90,50
PRFKAT.02	5,60	5,00	6,70	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	110,94

Her basamak,
başarıya giden yolu
inşa eder...





Çeliktepe Mh. Güzeldere Cd.
No:105 A Kağıthane - İstanbul
E-Mail: comertlermerdiven@gmail.com
Gsm: +90 539 811 00 58
www.comertleriskelemerdiven.com